

# Composite vloerverwarmingsverdeler

## Type: LTV + Auto Flow Control



### Kenmerken


- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Hydraulisch instelbaar
- Inclusief A-labelpomp
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers rondom de waterzijdige doorlaat
- Modulaire opbouw
- LTV inregelventiel
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- A.F.C. ventielen voor hydraulische balans in elke groep (thermostatisch voorbereid, M30 x 1.5)
- Koelen zonder condensatie
- Snel vullen en ontluften d.m.v. speciaal voetventiel
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos

### Groepen


Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen
021061	1-groeps	021065	5-groeps	021069	9-groeps	021073	13-groeps
021062	2-groeps	021066	6-groeps	021070	10-groeps	021074	14-groeps
021063	3-groeps	021067	7-groeps	021071	11-groeps	021075	15-groeps
021064	4-groeps	021068	8-groeps	021072	12-groeps	021076	16-groeps

### Technische specificaties

Medium:	water of water-glycoloplossingen
Maximaal percentage glycol:	30%
Maximale werkdruk:	6 bar
Maximale testdruk met koud water:	6 bar
Temperatuur instelbereik:	10 - 60 °C
Maximaalbeveiligingsthermostaat:	55 °C
A.F.C. schaal:	0 - 300 l/h
Standaard flowmeterschaal:	0 - 5 l/min
Thermometerschaal:	0 - 60 °C
Aansluiting van de verdeler primair:	1 - 6 groepen: 1/2"   7 - 16 groepen: 3/4"
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis:	3/4" M - euroconus
Hartafstand tussen de ventielen secundair:	60 mm

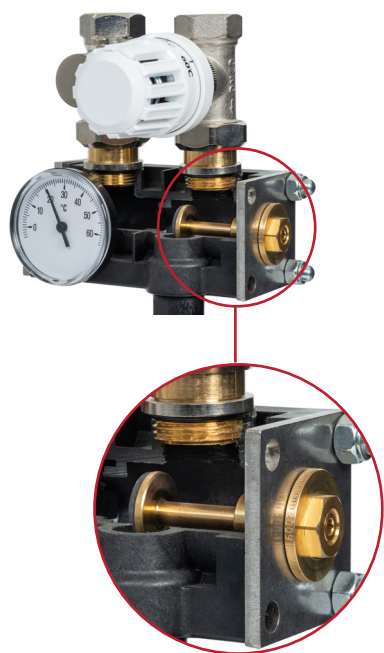

Drukverliesdiagram composite verdelers

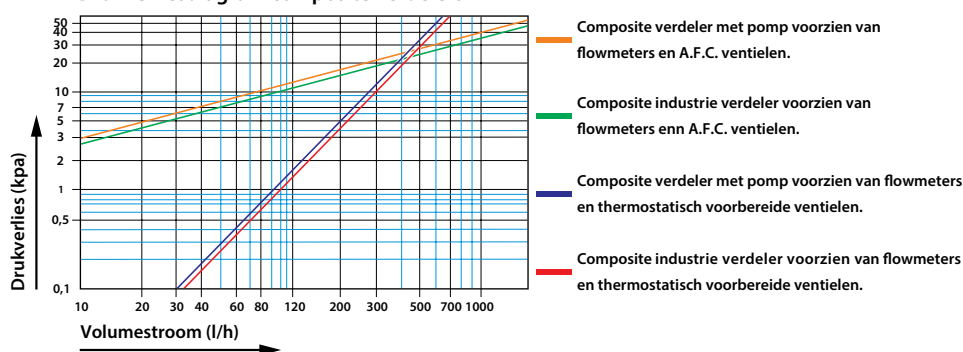

### Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
190055	Meerprijs mano-/thermometer gemonteerd (0 - 6 bar / 0 °C tot 60 °C) i.p.v. thermometer
650019	Composite geleidebocht 14 - 18 mm
650006	Composite geleidebocht 20 - 22 mm
191840	Kunststof klemthermometer 16 mm
191842	Kunststof klemthermometer 20 mm
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter