


## Droogverlegstelsysteem

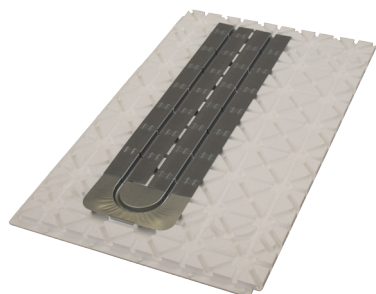

### Kenmerken

- Lage opbouwhoogte
- Installatie door één persoon
- Naadloos te verleggen
- Buis Ø 14 x 2.0
- Door gering gewicht zeer geschikt voor o.a. renovatieprojecten
- Verlegbaar in slakkenhuispatroon
- Eenvoudig te monteren
- Snelle reactietijd zorgt voor een hoger comfort
- Optimale warmtegeleiding d.m.v. geleidingslamellen
- Voor montage is geen gereedschap vereist
- Afmeting: 1.020 x 645 x 25 mm (L x B x H)
- Verlegafstand: 125 mm of een veelvoud bij rechte montage

### Technische specificaties

Grootte: ..... (L x B x H) 1.020 x 645 x 25 mm  
 Oppervlakte: ..... 0,625 m<sup>2</sup>  
 Thermische geleiding: ..... 0,035 W/mK  
 R-waarde: ..... 0,314 m<sup>2</sup> K/W

### Droogverlegplaat

Artikelnr.	Omschrijving	Verkoopenheid	Verkoophoeveelheid
640180	Droogverlegplaat (0,62 m <sup>2</sup> )	Per stuk	1 stuks
640181	Droogverlegplaat (13,02 m <sup>2</sup> )	Per doos	21 stuks
640181	Droogverlegplaat (105 m <sup>2</sup> )	Per pallet	168 stuks

### Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving	Verkoopenheid	Verkoophoeveelheid
640183	Geleidingslamel 75 cm	Per stuk	1 stuks
640184	Geleidingslamel 75 cm	Per doos	50 stuks
640185	Geleidingsbocht 180°	Per stuk	1 stuks
640186	Geleidingsbocht 180°	Per doos	25 stuks

### Buis

Diameter 14 x 2.0

Artikelnr.	Omschrijving	Verkoopenheid	Verkoophoeveelheid
224500	5-L PE-RT Type 2 buis 14 x 2.0 / 500M	Per rol	1 rol
224501	5-L PE-RT Type 2 buis 14 x 2.0 / 500M - Pallet	Per pallet	4 rollen

